

Zasilacz P60-28

Charakterystyka

Zasilacz systemowy przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO IP, łączący funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

- Wbudowany separator zasilania.
- Możliwość pracy jako zasilacz główny lub pomocniczy.
- Zabezpieczenie przed zwarcim oraz przeciążeniem.
- Dioda LED sygnalizująca pełne obciążenie, umożliwiającą kontrolę pracy zasilacza.
- Zasilacz posiada certyfikaty CE klasy I oraz klasy II.

Opis

N: Zasilanie AC 220~240V

L: Zasilanie AC 220~240V

PG: Uziemienie zasilacza


BUS (IM): Linia magistrali systemu DUO IP

BUS (DS): Linia magistrali systemu DUO IP

LED: świeci, gdy zasilacz jest podłączony do sieci zasilania AC.

Dioda LED pełnego obciążenia:


gdy dioda świeci, należy podłączyć dodatkowy zasilacz pomocniczy.

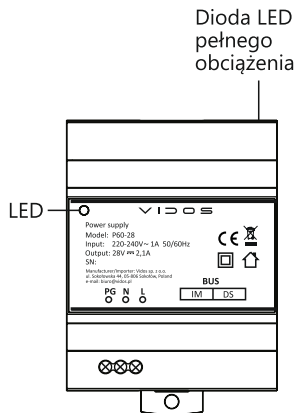


Montaż

Istnieje możliwość montażu zasilacza zarówno na szynie DIN jak i bezpośrednio na ścianie.

Sposób montażu przedstawiony jest na rysunku poniżej.

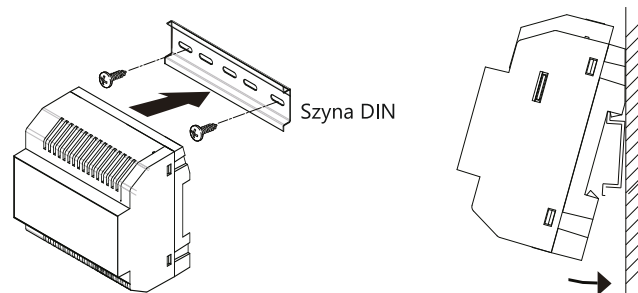

Schemat połączenia

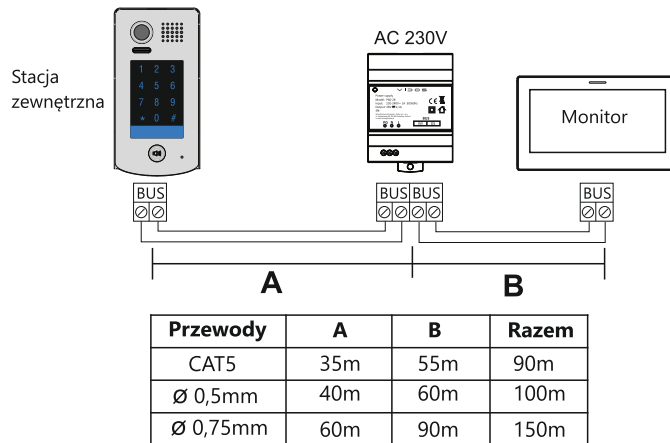


A. Odległość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną a źródłem zasilania

B. Odległość pomiędzy najdalszym monitorem a źródłem zasilania

W systemach składających się z większej liczby urządzeń lub rozmieszczonych na dużych odległościach zaleca się stosowanie dodatkowego źródła zasilania pomocniczego. W takim przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie tej samej polaryzacji zasilania, aby zapewnić prawidłową pracę wszystkich elementów systemu.

Stacja
zewnętrzna

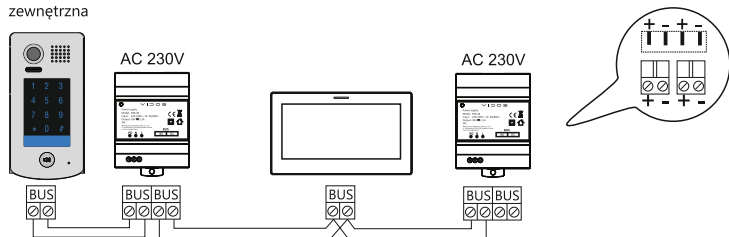

Ostrzeżenie:

- Zasilacz przeznaczony jest do współpracy wyłącznie z urządzeniami z serii VIDOS DUO IP.
- Upewnij się, że napięcie podane do jednostki zasilającej jest zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenia.
- Zabroniony jest demontaż lub jakiejkolwiek modyfikacje jednostki zasilającej.
- Miejsce montażu jednostki zasilającej musi być wolne od działania wilgoci.
- Należy chronić urządzenie przed kontaktem z wodą i innymi płynami.
- Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Zaleca się, aby instalację urządzeń z serii VIDOS DUO IP dokonywał wykwalifikowany personel.

Specyfikacja

Wejście: 220-240V~,50/60Hz,1A

Wyjście: 28V===2.1A

Temperatura pracy: -10°C~40°C

Wymiary: 70(sz) x 90(w) x 60(gł)

Stopień ochrony: IP20

WAŻNE !

Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Jeżeli pojawiają się jakiegokolwiek problemy ze zrozumieniem jej treści prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia lub importem. Samodzielny montaż urządzenia i jego uruchomienie jest możliwe pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszy produkt i ewentualnie dostarczone z nim akcesoria są oznaczone symbolem „CE”, potwierdzającym zgodność z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi, wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/UE, dyrektywie LVD 2014/35/UE, dyrektywie RoHS II 2011/65/UE + RoHS III 2015/863.

Dyrektywa 2012/19/EU + 2024/884 (WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane jako niesortowane odpady komunalne w Unii Europejskiej. Aby zapewnić odpowiedni recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy po zakupie nowego, równoważnego sprzętu lub zutylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclthis.info



Rozporządzenie 2023/1542 dotyczące baterii: Ten produkt zawiera baterię, której nie wolno wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje o baterii. Bateria oznaczona jest odpowiednim symbolem, który może zawierać oznaczenie metali ciężkich, takich jak kadm (Cd) lub ołów (Pb). Aby zapewnić prawidłowy recykling, zwróć baterię dostawcy lub oddaj do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclthis.info