

Podręcznik użytkownika

Moduł M-SM6

1. Charakterystyka urządzenia

M-SM6 to moduł funkcyjny wyposażony w cztery wyjścia, do których można podłączyć cztery stacje bramowe lub cztery monitory.

Znajduje szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy połączenie wszystkich elementów systemu w tradycyjny, szeregowy łańcuch jest utrudnione. Moduł doskonale sprawdza się w budynkach wielomieszkańowych, w których na każdym piętrze znajduje się kilka lokali – na przykład trzy lub cztery. W takiej konfiguracji zaleca się montaż jednego modułu M-SM6 na każdym piętrze, co umożliwia podłączenie odbiorników użytkowników i zapewnia sprawną komunikację w całym budynku.

Dodatkowo moduł **M-SM6** realizuje tzw. „miękki start” systemu poprzez stopniowe uruchamianie podłączonych odbiorników. W przypadku uszkodzenia jednego z obwodów moduł izoluje go, dzięki czemu pozostałe urządzenia mogą nadal pracować prawidłowo.

2. Dane techniczne


Zasilanie: 22-28V DC

Zakres temperatur pracy: -10°C ~ 40°C

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 90x35x58,4 mm

3. Opis modułu

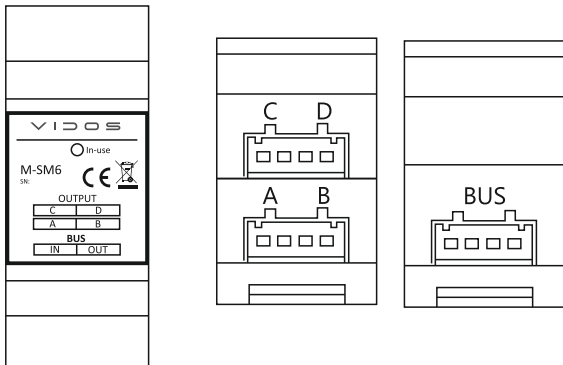


In-Use: miga w przypadku wykrycia zwarcia

BUS: podłączenie do magistrali DUO IP

A, B, C, D: porty wyjściowe – podłączenie monitorów wewnętrznych

4. Schemat połączeń

Schemat systemu z wieloma monitorami (maksymalnie 16 monitorów)

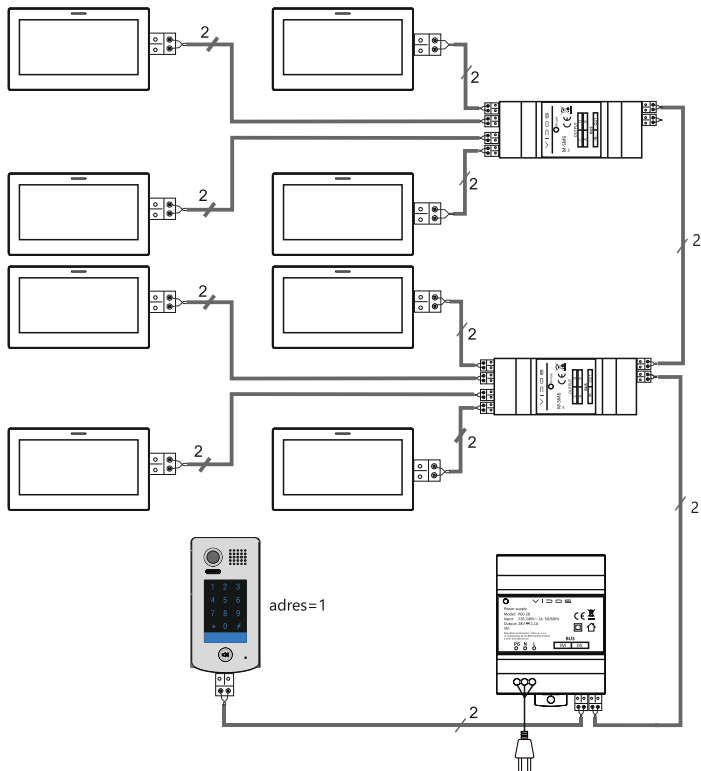

Ważne! W systemie wieloabonentowym każdy monitor zainstalowany w osobnym lokalu musi mieć ustawiony unikalny adres oraz numer urządzenia ustawiony na 1. Jeżeli w jednym lokalu znajduje się więcej niż jeden monitor, wszystkie monitory powinny mieć ten sam adres. W takim przypadku: w pierwszym monitorze należy ustawić numer urządzenia na 1, w pozostałych monitorach numer urządzenia należy ustawić w zakresie od 2 do 4.

Vidos sp. z o.o.
ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów/ k. Warszawy
tel. 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl

CE RoHS 