


VIDOS

Wideodomofon serii 2IP

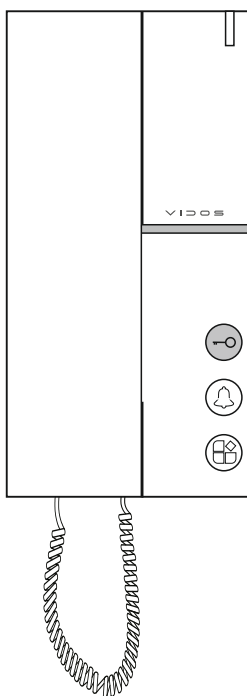

Unifon U210-W / U210-B

INSTRUKCJA OBSŁUGI · SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Opisywany produkt wraz z jego sprzętem i oprogramowaniem sprzętowym jest kompletny. Nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do wartości handlowej urządzenia, jego zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszenia praw osób trzecich. Firma Vidos, jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy lub dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, w tym między innymi za szkody z powodu utraty zysków biznesowych, przerw w działaniu sprzętu lub utraty danych czy dokumentacji związanych z używaniem tego produktu, nawet jeśli nasza firma została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. W przypadku produktu z dostępem do Internetu korzystanie z produktu odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, naruszenie prywatności lub inne szkody wynikające z cyberataków, ataków hakerów, wirusów lub innych zagrożeń internetowych, jednak w razie potrzeby zapewniamy niezbędne wsparcie techniczne. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za użycie tego produktu do celów niezgodnych z prawem. W przypadku jakichkolwiek konfliktów między niniejszą instrukcją a obowiązującym prawem, pierwszeństwo ma to ostatnie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem serwisu firmy Vidos. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Vidos.pl w zakładce „kontakt”, lub na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Niniejszy produkt i ewentualnie dostarczone z nim akcesoria są oznaczone symbolem „CE”, potwierdzającym zgodność z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi, wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/UE, dyrektywie LVD 2014/35/UE, dyrektywie RoHS II 2011/65/UE + RoHS III 2015/863.



Dyrektywa 2012/19/EU + 2024/884 (WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane jako niesortowane odpady komunalne w Unii Europejskiej. Aby zapewnić odpowiedni recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy po zakupie nowego, równoważnego sprzętu lub zutylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclethis.info

Rozporządzenie 2023/1542 dotyczące baterii: Ten produkt zawiera baterię, której nie wolno wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje o baterii. Bateria oznaczona jest odpowiednim symbolem, który może zawierać oznaczenie metali ciężkich, takich jak kadm (Cd) lub ołów (Pb). Aby zapewnić prawidłowy recykling, zwróć baterię dostawcy lub oddaj do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclethis.info

NIEBEZPIECZEŃSTWA


- Wszystkie operacje elektroniczne powinny być ściśle zgodne z przepisami bezpieczeństwa elektrycznego, przepisami przeciwpożarowymi i innymi powiązаныmi przepisami w danym regionie.
- Należy używać zasilacza dostarczonego przez renomowaną firmę. Pobór energii nie może być mniejszy niż wymagana wartość.
- Upewnij się, że zasilanie zostało odłączone przed podłączeniem, zainstalowaniem lub demontażem urządzenia.
- Jeśli produkt jest instalowany na ścianie lub suficie, urządzenie musi być stabilne.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, nieprzyjemny zapach lub hałas, natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający, a następnie skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie rozmontowywać urządzenia. (Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane naprawy lub konserwacje.)

OSTRZEŻENIA

- Nie upuszczaj urządzenia, ani nie poddawaj go wstrząsom. Unikaj instalacji urządzenia na powierzchniach drgań lub w miejscach narażonych na wstrząsy (może to spowodować uszkodzenie sprzętu).
- Nie umieszczaj urządzenia w bardzo gorących lub skrajnie zimnych miejscach (sprawdź specyfikacje urządzenia w celu potwierdzenia właściwej temperatury pracy). Nie wystawiaj go również na działanie wysokiego promieniowania elektromagnetycznego i w miejscach wysoce zakurzonych.
- Nie kieruj urządzenia na słońce ani na bardzo jasne miejsca. W takim przypadku może wystąpić rozmazanie (co nie jest wadą), a także obniżenie wytrzymałości czujnika ruchu w tym samym czasie.
- Używaj miękkiej i suchej ściereczki do czyszczenia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych pokrywy urządzenia. Nie używaj alkalicznych detergentów.
- Zachowaj wszystkie opakowania po produkcie do wykorzystania w przyszłości. Transport bez oryginalnego opakowania może spowodować uszkodzenie urządzenia i prowadzić do dodatkowych kosztów.
- Gwarancja nie dotyczy wad produktu i usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu (tzn. w sprzeczności z niniejszym dokumentem).
- Gdy nie zostaną spełnione odpowiednie warunki montażu, woda może dostać się do wnętrza urządzenia i uszkodzić elektronikę.

Zastrzeżenia prawne.....	1
Deklaracja zgodności UE.....	1
Niebezpieczeństwa i ostrzeżenia.....	2
Spis treści	3
Zawartość opakowania.....	4
1. Cechy produktu	4
2. Dane techniczne	4
3. Opis urządzenia.....	5
4. Montaż	6
5. Schemat połączeń.....	7
6. Uruchomienie unifonu	12
7. Obsługa unifonu	13
8. Ustawienia unifonu	14
9. Karta gwarancyjna	17

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Unifon



Podręcznik użytkownika

WAŻNE!

Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Jeżeli pojawią się jakiegokolwiek problemy ze zrozumieniem jej treści prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia lub producentem. Samodzielny montaż urządzenia i jego uruchomienie jest możliwe pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz używania odpowiednich narzędzi. Niemniej jednak zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

1. CECHY PRODUKTU

Dwukierunkowa komunikacja audio (Duplex)

6 melodii dzwonka dla stacji zewnętrznej

6 melodii dzwonka dla interkomu

Regulacja głośności rozmowy i dzwonka

Funkcja „Tryb Cichy”

Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną

Obsługa do 4 unifonów w jednym lokalu


Funkcja interkomu wewnętrznego

Dwuprzewodowe zasilanie szyną BUS bez polaryzacji

2. DANE TECHNICZNE

Kategoria	Parametr
Zasilanie	32 V DC
Pobór mocy	1,5W
Ilość stacji zewnętrznych	4
Ilość unifonów w jednym lokalu	4 (1 Master, 3 Slave)
Wymiary (mm)	200 x 90 x 40

3. OPIS URZĄDZENIA

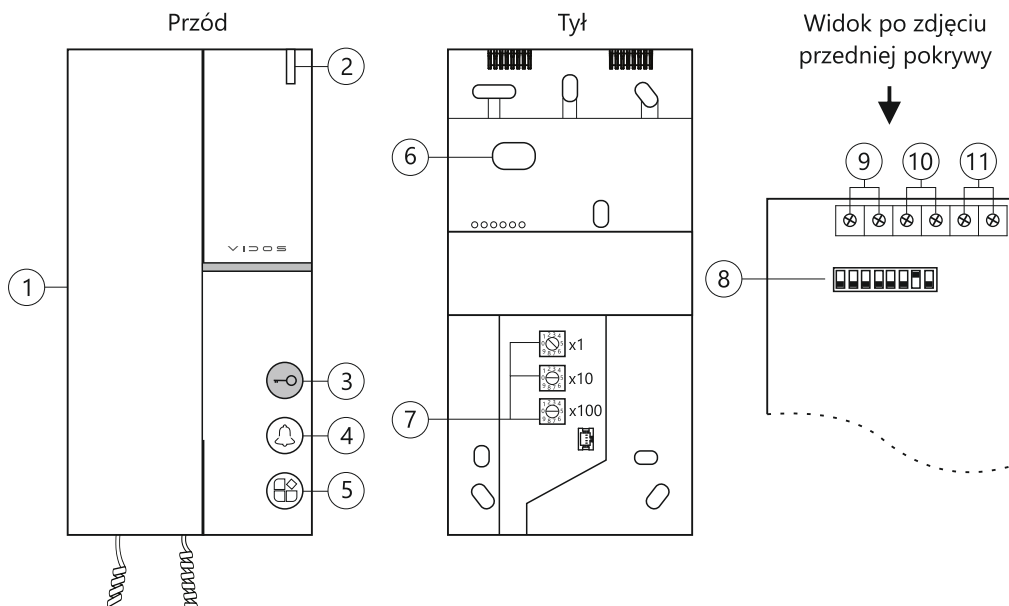


LP.	Nazwa	Opis
1	Słuchawka	Służy do prowadzenia rozmów / programowania kart
2	Dioda LED	Informuje o stanie pracy (więcej na str. 6)
3	Przycisk funkcyjny (klucz)	Otwarcie wejścia 1 / Nawiązanie połączenia ze stacją zewnętrzną (więcej na str. 14-16)
4	Przycisk funkcyjny (dzwonek)	Połączenie Interkomowe / Regulacja głośności / Odrzucenie połączenia (więcej na str. 14-16)
5	Przycisk funkcyjny (menu)	Otwarcie wejścia 2 / Ustawienia / Zmiana melodii / Reset (więcej na str. 14-16)
6	Otwór na przewody	
7	Ustawianie numeru lokalu	Numer lokalu składa się z trzech cyfr: - Cyfra jedności (x1) - Cyfra dziesiątek (x10) - Cyfra setek (x100)
8	Przełącznik DIP	DIP 1–6 służą do ustawienia numeru budynku DIP 7–8 służą do ustawienia trybu pracy jako unifon główny (master) lub podrzędny (slave)
9	Złącze przycisku dzwonka	Do podłączenia przycisku dzwonka
10	COM / NO	Styki przekaźnika do podłączenia zew. dzwonka
11	BUS- / BUS+	Złącza magistrali wykorzystywane do połączenia urządzenia z systemem – zasilanie / komunikacja

Stan diod LED

Stan urządzenia	Wskaźnik LED
Tryb czuwania	Biały LED świeci stale
Tryb cichy	Czerwony LED świeci stale
Połączenie przychodzące w trybie cichym	Czerwony LED miga szybko
Połączenie z dzwonka w trybie cichym	Czerwony LED miga wolno
Nieudana rejestracja / uruchamianie	Biały LED miga
Dodawanie kart RFID	Biały LED miga co 3 sekundy
Usuwanie kart RFID	Czerwony LED miga co 3 sekundy
Aktualizacja oprogramowania	Biały i czerwony LED migają naprzemiennie

4. MONTAŻ

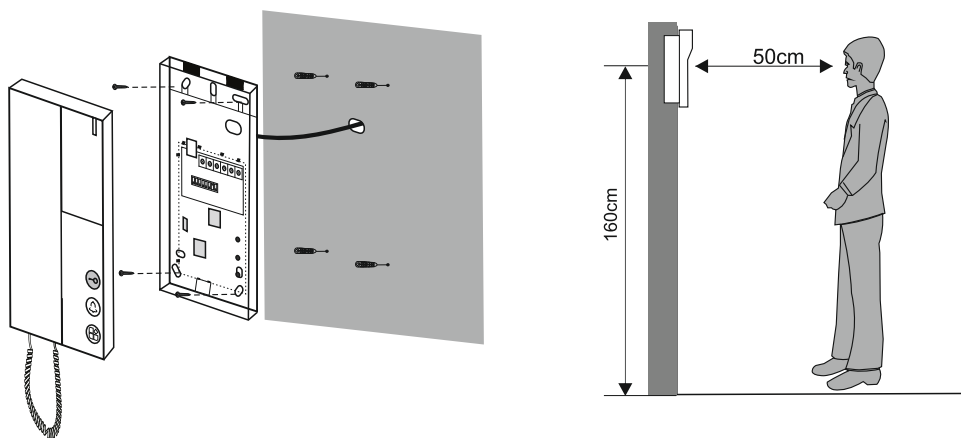

Uwaga:

Przed rozpoczęciem montażu urządzenia ustaw numer lokalu za pomocą przełączników adresu oraz numer budynku za pomocą przełączników DIP (patrz str. 12). Czynność tę możesz również wykonać po zwolnieniu płyty głównej z zatrzasków – przełączniki adresu znajdują się na jej tylnej stronie. Pamiętaj jednak, aby ustawić dokonywać przed podłączeniem zasilania.

Miejsce montażu unifonu

Standardowa wysokość montażu unifonu wynosi około 160 cm od poziomu podłogi (mierzone do środka urządzenia). Taka wysokość zapewnia wygodną obsługę zarówno dla osób dorosłych, jak i starszych dzieci.

Montaż i podłączenie unifonu


1. Zdejmij przednią pokrywę unifonu.
2. Uwolnij płytę główną z zatrzasków, aby uzyskać dostęp do otworów montażowych.

- Przeciągnij przewód instalacyjny i przymocuj tylną część obudowy do ściany za pomocą śrub lub kołków montażowych.
- Ustaw numer lokalu za pomocą przełączników adresu oraz numer budynku za pomocą przełączników DIP.
- Podłącz przewody zgodnie ze schematem instalacji (zasilanie, komunikacja, sterowanie zamkiem itp.).
- Zatrzaśnij przednią pokrywę unifonu na wcześniej przymocowanej tylnej obudowie.
- Po zakończeniu montażu sprawdź poprawność połączeń i działanie urządzenia.

5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ


WAŻNE

- Maksymalna odległość pomiędzy unifonem a stacją zewnętrzną wynosi 240 metrów (między unifonem a zasilaczem 120m, między zasilaczem a stacją zewnętrzną 120m).
- W jednym lokalu mogą znajdować się maksymalnie 4 unifony.
- Adres IP urządzenia można ustawić ręcznie.
- Adres pozostałych urządzeń można ustawić dopiero po skonfigurowaniu pierwszej stacji zewnętrznej w systemie (PLC).
- System można rozbudować za pomocą konwertera K-IP-2 do 8 budynków po 128 lokali każdy.
- Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego do podłączenia zewnętrznego sygnalizatora dzwonekowego wynosi DC 30V/1A, typ styku NO, beznapięciowy.

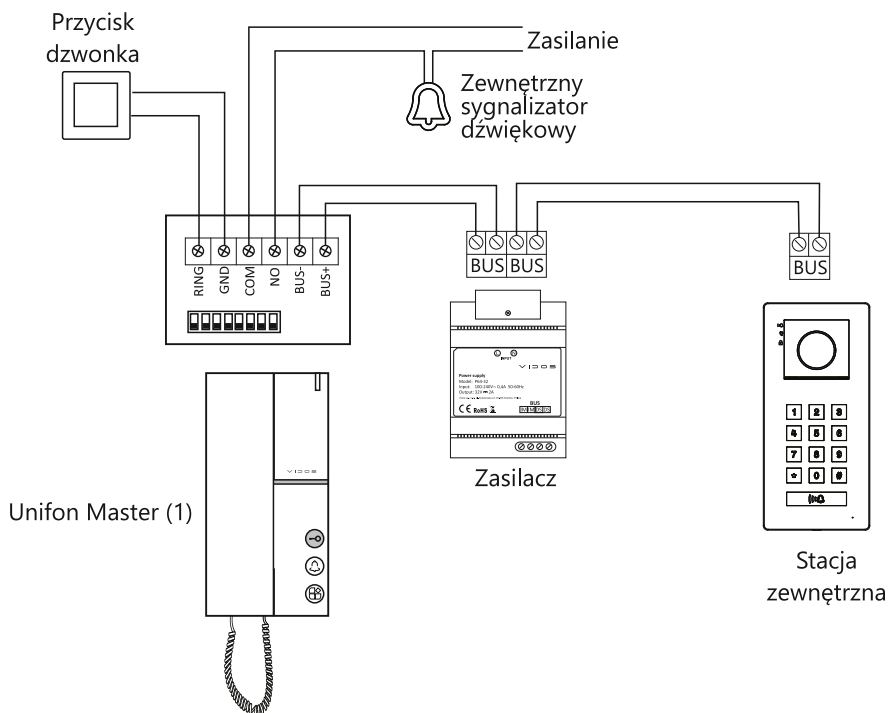


5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ CD.

Połączenie kaskadowe do 4 unifonów i 4 stacji zewnętrznych

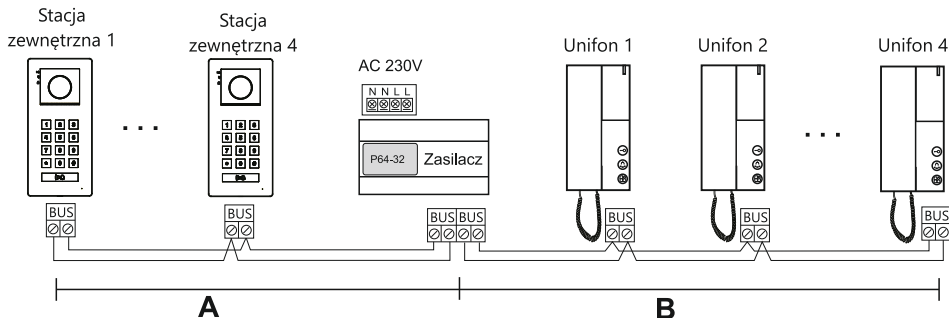

Połączenie typu gwiazda do 4 unifonów i 4 stacji zewnętrznych

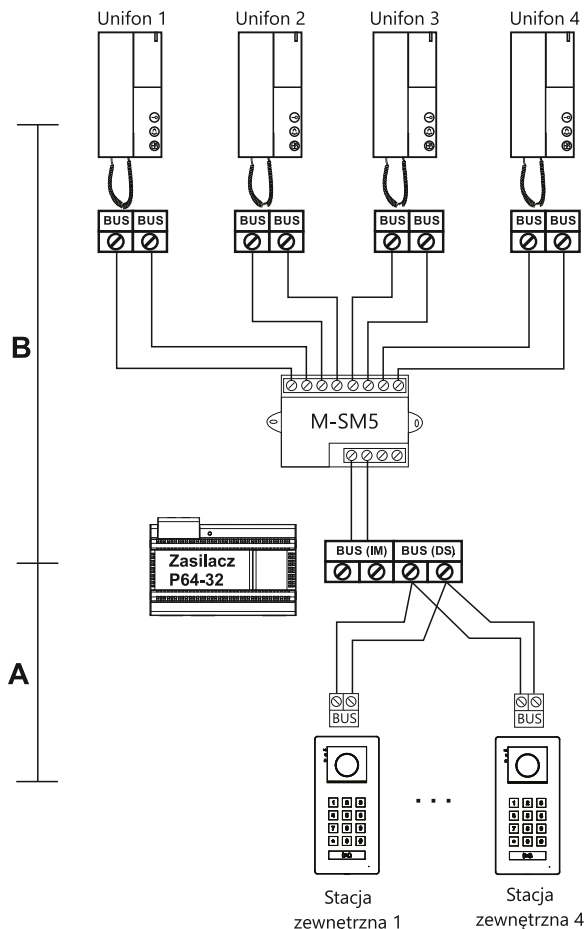


Przewody	A	B	Razem
UTP 2 x 0,5mm	50m	50m	100m
OMY 2 x 0,75mm ²	100m	100m	200m
OMY 2 x 1.00mm ²	120m	120m	240m

- A. Odległość między najdalszą stacją zewnętrzną, a źródłem zasilania.
 B. Odległość między najdalszym unifonem, a źródłem zasilania.

5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ CD.


Rozbudowa systemu do 32 lokali w jednym budynku przy wykorzystaniu konwertera K-IP-2

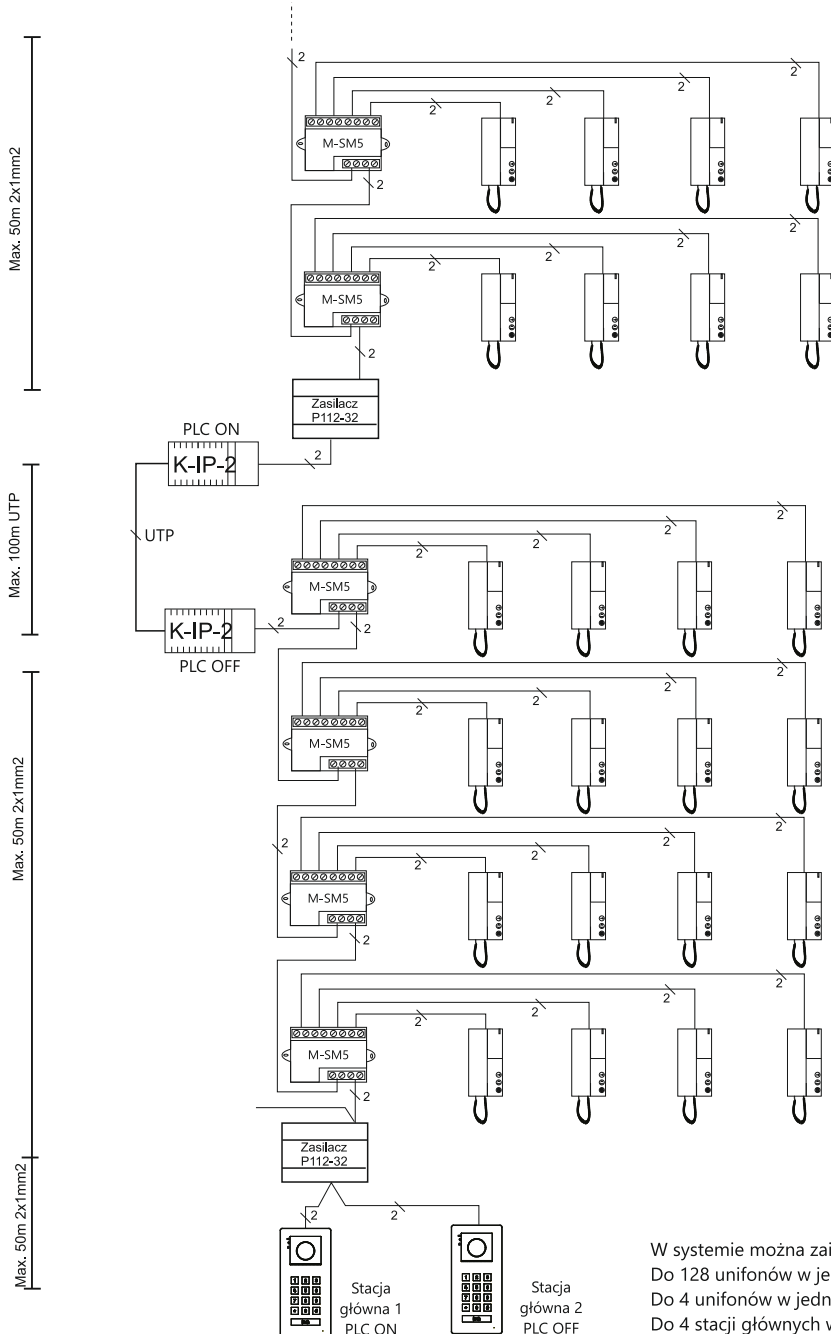

W systemie można zainstalować:
Do 128 unifonów w jednym budynku
Do 4 unifonów w jednym lokalu
Do 4 stacji głównych w jednym budynku

5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ CD.


Rozbudowa systemu do 128 lokali w jednym budynku przy wykorzystaniu konwertera K-IP-2

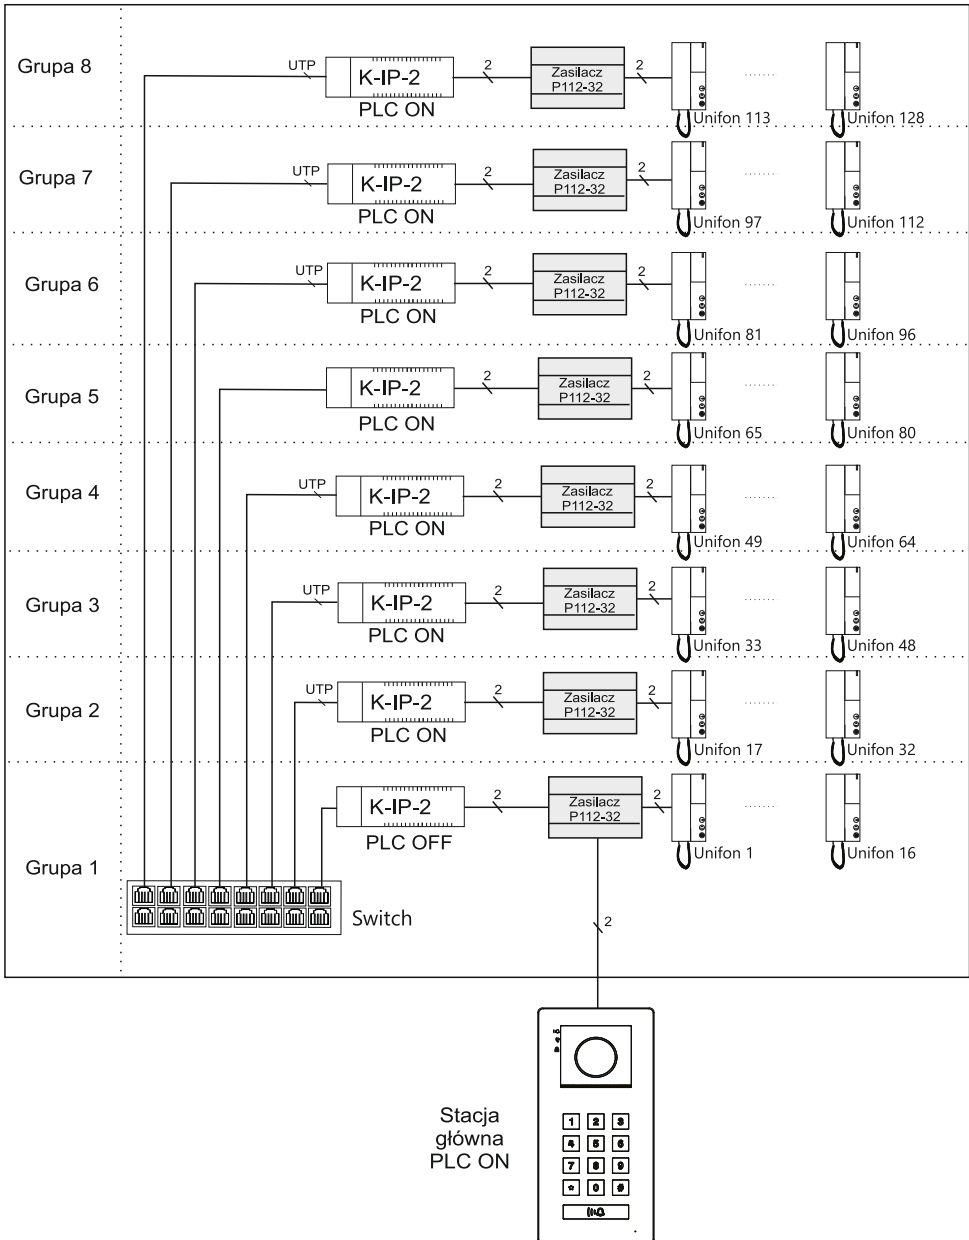

Do 128 unifonów w jednym budynku
Do 4 unifonów w jednym lokalu
Do 4 stacji głównych w jednym budynku




5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ CD.

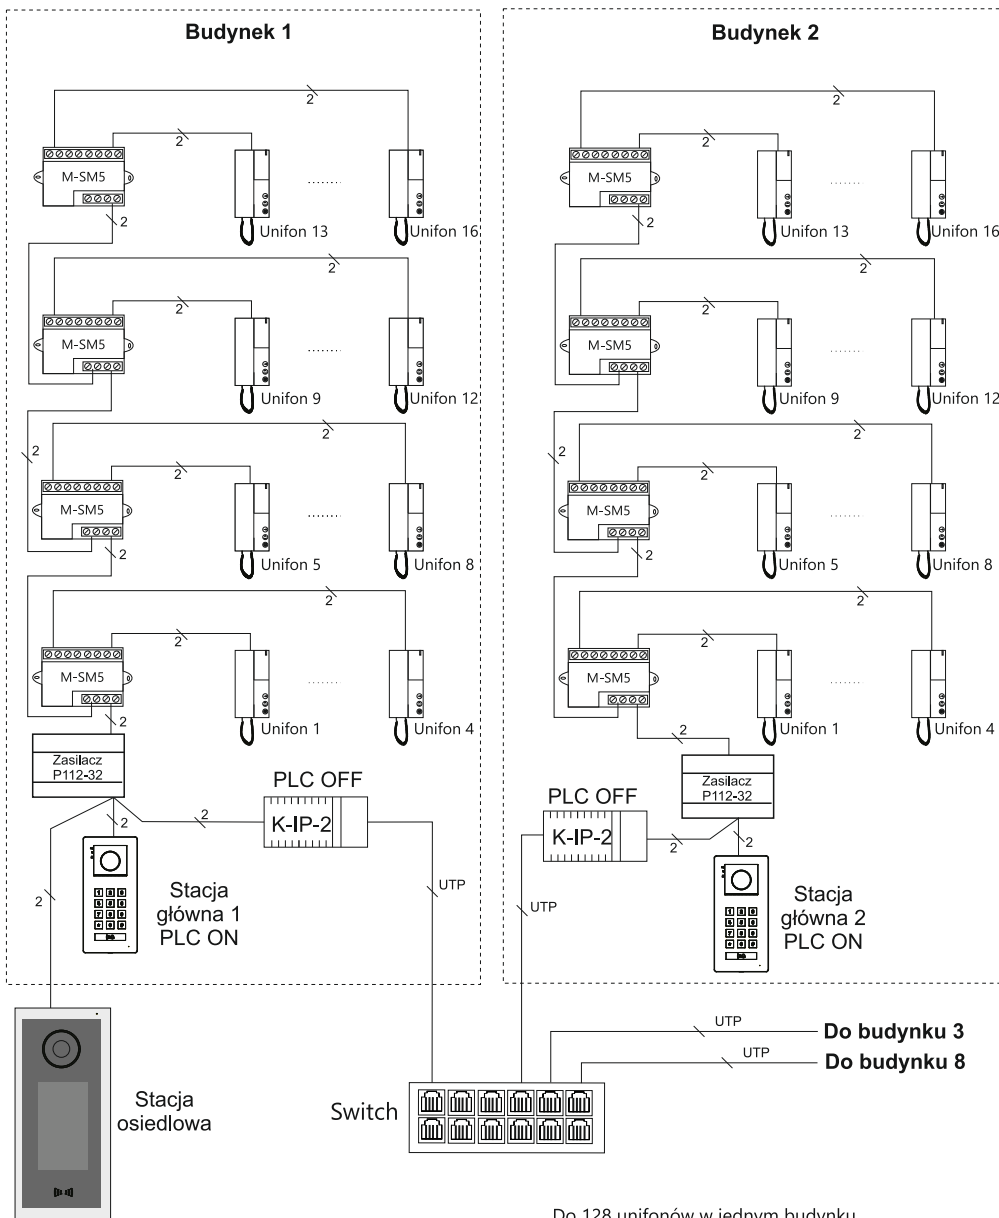Rozbudowa systemu do 8 budynków ze stacją osiedlową z wykorzystaniem konwertera K-IP-2




Do 128 unifonów w jednym budynku
 Do 4 unifonów w jednym lokalu
 Do 4 stacji głównych w jednym budynku
 Do 8 budynków i 10 stacji osiedlowych na jednym osiedlu

6. URUCHOMIENIE UNIFONU

- Przed rozpoczęciem konfiguracji unifonu ustaw pierwszą stację zewnętrzną w systemie na tryb PLC i adres na 0, pozostałe na tryb normalny z adresem 1,2 lub 3
- Ustaw numer budynku i lokalu w unifonie
 - Ustaw numer budynku za pomocą przełączników DIP **(1–6)**
 - Ustaw pierwszy unifon w danym lokalu jako główny (master), a pozostałe jako podrzędne za pomocą DIP 7 i 8
 - Ustaw numer lokalu, który składa się z trzech cyfr:
 -  x1 - Cyfra jedności (x1)
 -  x10 - Cyfra dziesiątek (x10)
 -  x100 np. lokal 132, cyfra jedności ustaw na 2, cyfra dziesiątek ustaw na 3, cyfra setek ustaw na 1
- Po wykonaniu powyższych ustawień podłącz unifon do zasilania. Po uruchomieniu unifon automatycznie zarejestruje się w panelu zewnętrznym.

Uwaga!

Ustawienia numeru lokalu należy wykonać przed podłączeniem unifonu do zasilania. Zmiana ustawień przełącznika DIP lub przełącznika adresu po pierwszym uruchomieniu spowoduje, że po ponownym włączeniu zasilania unifon zarejestruje się w systemie na nowo.



LISTA KONFIGURACJI

DIP 1-6 dla numeru budynku

układ przełączników	Numer budynku	układ przełączników	Numer budynku	układ przełączników	Numer budynku	układ przełączników	Numer budynku
	1		9		17		25
	2		10		18		26
	3		11		19		27
	4		12		20		28
	5		13		21		29
	6		14		22		30
	7		15		23		31
	8		16		24		32

DIP 7-8 dla monitorów Master/Slave

	Master		Slave 1		Slave 2		Slave 3
--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

1. Odbieranie rozmowy

Wywołanie ze stacji zewnętrznej 1



....

Wywołanie ze stacji zewnętrznej 4



Dźwięk dzwonka słyszany w unifonie



Aby odebrać podnieś słuchawkę



Dzwonek automatycznie przestaje dzwonić

Rozpocząłeś rozmowę



Aby otworzyć zamek 1 wybierz

Aby otworzyć zamek 2 wybierz



Czas odblokowania elektrozaczepek jest zgodny z ustawieniami w stacji zewnętrznej

Aby zakończyć rozmowę, odłóż słuchawkę



W przypadku dwóch jednoczesnych wywołań z różnych stacji zewnętrznych, priorytet połączenia otrzymuje rozmówca, który jako pierwszy naciśnie przycisk wywołania.

Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, dźwięk unifonu wyłączy się automatycznie po czasie ustawionym w systemie (od 5 do 45 sekund).

Podczas rozmowy możliwe jest:

- otwarcie drzwi lub bramy,
- regulacja głośności rozmowy za pomocą przycisku funkcyjnego

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, możesz je odrzucić naciskając przycisk dzwonka

WAŻNE


Po otwarciu drzwi połączenie nadal trwa.

Możesz w każdej chwili zakończyć rozmowę, odkładając słuchawkę na widełki.

W trybie jednolokatorskim, aby zadzwonić wystarczy nacisnąć przycisk wywołania «

W trybie wielolokatorskim należy najpierw wybrać numer lokalu, a następnie przycisk wywołania «


2. Interkom (rozmowy wewnętrzne)

W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub unifony istnieje możliwość prowadzenia rozmów wewnętrznych (interkomowych). Aby funkcja ta działała poprawnie, we wszystkich urządzeniach znajdujących się w obrębie danego lokalu należy ustawić ten sam adres użytkownika, pierwsze urządzenie ustaw jako główny (master), a pozostałe jako podrzędne (Slave). Aby skorzystać z funkcji interkomu podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk funkcyjny **Dzwonek** . Po odebraniu rozmowy na jednym z urządzeń, pozostałe automatycznie przestaną emitować dźwięk dzwonka.


3. Otwieranie wejścia

Podczas wywołania ze stacji zewnętrznej, możesz sterować elektrozaczepem lub bramą bez konieczności podnoszenia słuchawki. Możesz też sterować nią w dowolnym momencie podczas rozmowy.

Aby odblokować zamek 1 (elektrozaczep) naciśnij przycisk funkcyjny **Klucz** .


Aby odblokować zamek 2 (bramę) naciśnij przycisk funkcyjny **Menu** .

4. Nawiązanie połączenia z pierwszą stacją zewnętrzną

Aby nawiązać połączenie ze stacją zewnętrzną z poziomu unifonu, podnieś słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny **Klucz**  przez około 3 sekundy. Po chwili usłyszysz jeden krótki sygnał dźwiękowy, a połączenie zostanie nawiązane.


Podczas połączenia możesz odblokować zamek 1 i zamek 2.

5. Odrzucenie połączenia

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, możesz je odrzucić naciskając przycisk **Dzwonek**  w trakcie dzwonienia.

8. USTAWIENIA

1. Ustawienie głośności rozmowy


Aby ustawić głośność rozmowy, podczas trwania połączenia krótko naciśnij przycisk funkcyjny **Dzwonek** . Każde naciśnięcie zmienia poziom głośności w kolejności **1** → **2** → **3**, a następnie ponownie **1**.

Podczas zmiany poziomu w słuchawce usłyszysz sygnały dźwiękowe:

- 1 krótki sygnał – poziom głośności 1,
- 2 krótkie sygnały – poziom głośności 2,
- 3 krótkie sygnały – poziom głośności 3.

2. Ustawienie głośności dzwonka

Aby ustawić głośność dzwonka, unifon musi znajdować się w trybie czuwania, a słuchawka powinna być odłożona na widełkach.

Naciśnij przycisk funkcyjny **Dzwonek** , aby wybrać poziom głośności w zakresie od 1 do 4 lub całkowicie wyciszyć dźwięk dzwonka.

Jeśli dzwonek zostanie wyciszony, dioda LED zaświeci się na czerwono, sygnalizując włączony tryb CICHY.

Po ponownym naciśnięciu przycisku **Dzwonka**  unifon wyjdzie z trybu wyciszenia, a dioda LED wróci do koloru białego.

3. Zmiana melodii dzwonka

Aby zmienić melodię dzwonka dla połączeń ze stacji zewnętrznej lub z interkomu, słuchawka musi być odłożona na widełkach.

a) Zmiana melodii dla połączeń ze stacji zewnętrznej

- Naciśnij krótko przycisk funkcyjny **Menu** (☰). Po wejściu w tryb ustawiania, melodia którą słyszysz odpowiada aktualnemu dzwoniowi dla połączeń ze stacji zewnętrznej.
- Naciskaj przycisk **Klucz** (→), aby wybrać jedną z 6 dostępnych melodii.
- Ponownie naciśnij przycisk **Menu** (☰), aby potwierdzić wybór – usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

b) Zmiana melodii dla połączeń ze stacji zewnętrznej, połączeń interkomowych i połączenie dzwoniowy jednocześnie.

- Naciśnij krótko przycisk funkcyjny **Menu** (☰). Po wejściu w tryb ustawiania, melodia którą słyszysz odpowiada aktualnemu dzwoniowi dla połączeń ze stacji zewnętrznej.
- Za pomocą przycisku **Klucz** (→) wybierz melodię dla połączeń ze stacji zewnętrznej.
- Następnie naciśnij przycisk **Dzwonek** (🔔), aby potwierdzić wybór i przejść do ustawienia melodii dla połączeń interkomowych.
- Naciskaj przycisk **Klucz** (→), aby wybrać jedną z 6 dostępnych melodii dla połączeń interkomowych.
- Następnie naciśnij przycisk **Dzwonek** (🔔), aby potwierdzić wybór i przejść do ustawienia melodii dla połączeń dzwonka do drzwi.
- Naciskaj przycisk **Klucz** (→), aby wybrać jedną z 6 dostępnych melodii dla połączeń dzwonka do drzwi.
- Na koniec ponownie naciśnij przycisk **Menu** (☰), aby zatwierdzić ustawienia – usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

4. Dodawanie karty RFID

Przed rozpoczęciem dodawania kart RFID upewnij się, że słuchawka została zdjęta z widełek. Tylko w tym trybie urządzenie umożliwia rejestrację nowych kart.

Aby wejść w tryb dodawania kart:

- Przytrzymaj przycisk funkcyjny **Menu** (☰) przez około 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy „beeeep – beep – beep”.
- Wybierz stację zewnętrzną, dla której chcesz zaprogramować karty RFID. Zrób to w ciągu 3 sekund, w przeciwnym razie urządzenie wyjdzie z trybu programowania. Wybierz stację naciskając przycisk **Klucz** (→). 1 naciśnięcie – stacja 1; 2 naciśnięcia – stacja 2; 3 naciśnięcia – stacja 3; 4 naciśnięcia – stacja 4.
- Odczekaj około 5 sekund, aby urządzenie weszło w tryb dodawania kart. Towarzyszyć temu będą sygnały dźwiękowe „beep – beep” oraz miganie diody LED na biało co 3 sekundy.
- Zbliż kartę do czytnika RFID w wybranej stacji zewnętrznej. Możesz dodać kilka kart kolejno, jedna po drugiej.
- Zakończ procedurę – odłóż słuchawkę na widełki. Urządzenie powróci do trybu czuwania.

5. Usuwanie kart RFID


Przed rozpoczęciem usuwania kart RFID upewnij się, że słuchawka została zdjęta z widełek. Tylko w tym trybie urządzenie umożliwi usuwanie zapisanych kart.

Aby wejść w tryb usuwania kart:

- Przytrzymaj przycisk funkcyjny **Dzwonek**  przez około 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy „beeeep – beep – beep”.

- Wybierz stację zewnętrzną, z której chcesz usunąć karty RFID.

Zrób to w ciągu 3 sekund, w przeciwnym razie urządzenie wyjdzie z trybu programowania.

Wybierz stację naciskając przycisk **Klucz**  :

1 naciśnięcie – stacja 1,

2 naciśnięcia – stacja 2,

3 naciśnięcia – stacja 3,

4 naciśnięcia – stacja 4.

- Odczekaj około 5 sekund, aby urządzenie weszło w tryb usuwania kart. Towarzyszyć temu będą sygnały dźwiękowe „beep – beep” oraz miganie diody LED na czerwono co 3 sekundy.

- Zbliż kartę do czytnika RFID w wybranej stacji zewnętrznej. Możesz usunąć kilka kart kolejno, jedna po drugiej.



- Zakończ procedurę – odłóż słuchawkę na widełki. Urządzenie powróci do trybu czuwania.

6. Reset do ustawień fabrycznych

Reset urządzenia przywraca wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych. Należy zachować ostrożność przed wykonaniem procedury – po resecie utracone zostaną wszystkie zapisane dane, w tym karty RFID.

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych:

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie czuwania, a słuchawka jest odłożona na widełkach.

- W ciągu 5 sekund naciśnij dwa razy przycisk funkcyjny **Klucz**  i pięć razy przycisk funkcyjny **Menu** .

Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, a dioda LED zgaśnie na kilka sekund.

Po chwili dioda LED zacznie migać, a następnie świecić światłem ciągłym, co oznacza poprawne przywrócenie ustawień fabrycznych oraz gotowość urządzenia do pracy.

19. KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i model urządzenia

UNIFON U210-B / U210-W

Pieczęć i podpis sprzedawcy w punkcie sprzedaży

.....
Data sprzedaży

1. VIDOS sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego.
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia, niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Vidos;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

VIDOS Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów / k. Warszawy

tel. 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl

V I D O S

Vidos sp. z o.o.
ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów
Poland
tel: +48 22 8174008
email: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl