


Unifon U310-LCD to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w dwużyłowym, cyfrowym systemie Vidos DUO IP. Sprawdza się zarówno w instalacjach jednorodzinnych, jak i wielolokatorskich oraz jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu DUO IP.

Urządzenie umożliwia opcjonalne podłączenie wyświetlacza LCD, dzięki czemu zyskuje funkcję komunikacji wideo oraz podglądu obrazu z kamery przy wejściu na posesję. Po zastosowaniu modułu M-B8 możliwe jest niezależne sterowanie dwoma przekaźnikami, co pozwala na wygodne zarządzanie np. furtką i bramą wjazdową. Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru jednej z czterech melodii dzwonka, umożliwiającą dopasowanie sygnału wywołania do preferencji użytkownika.

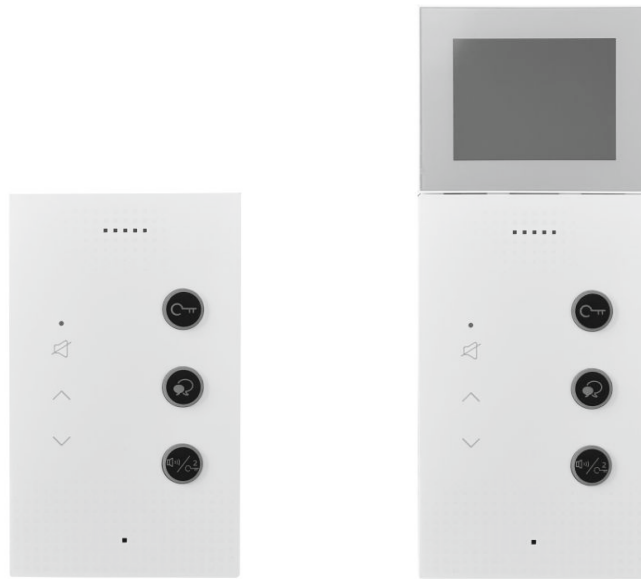

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania: 22-28V DC
Ilość przewodów: 2 bez polaryzacji
Interkom: wewnętrzny
Ekran monitora: 2,8" TFT (opcjonalnie)
Rozdzielczość: 640x480 (opcjonalnie)
Pobór prądu: 1.8W bez ekranu / 2.5W z ekranem
Temperatury pracy: -10° C ~ +50° C
Wymiary: 135x81x18 mm / 200x81x18 mm (z ekranem)

The U310-LCD handset is a modern indoor unit designed for operation in the two-wire digital Vidos DUO IP system. It is suitable for both single-family and multi-tenant installations and is fully compatible with all Vidos DUO IP entrance stations.

The unit supports the optional connection of an LCD display, enabling video communication and live viewing from the entrance camera. When used with the M-B8 module, it provides independent control of two relay outputs, allowing convenient operation of devices such as a pedestrian gate and driveway gate. An additional advantage is the ability to choose from four ringtone melodies to suit the user's preferences.



Technical parameters:

Power supply: 22–28 V DC

Wiring: 2-wire, non-polarized

Intercom function: Internal intercom

Display: 2.8" TFT (optional)

Resolution: 640 × 480 (optional)

Power consumption: 1.8 W (without display) / 2.5 W (with display)

Operating temperature: -10°C to +50°C

Dimensions: 135 × 81 × 18 mm / 200 × 81 × 18 mm (with display)

Die Innenstation U310-LCD ist ein modernes Gerät für den Betrieb im digitalen Zweidraht-System Vidos DUO IP. Sie eignet sich sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Mehrparteianlagen und ist vollständig mit allen Türstationen des Vidos DUO IP Systems kompatibel. Das Gerät ermöglicht den optionalen Anschluss eines LCD-Displays und unterstützt dadurch die Videokommunikation sowie die Live-Bildanzeige der Eingangskamera. In Verbindung mit dem Modul M-B8 können zwei Relaisausgänge unabhängig voneinander gesteuert werden, beispielsweise für eine Gartentür und ein Einfahrtstor. Zusätzlich stehen vier auswählbare Klingelmelodien zur Verfügung, sodass der Rufton individuell angepasst werden kann.



Technische Parameter:

Versorgungsspannung: 22–28 V DC

Anzahl der Leitungen: 2-adrig, ohne Polarität

Interkom-Funktion: Interne Interkom-Funktion

Display: 2,8" TFT (optional)

Auflösung: 640 × 480 (optional)

Leistungsaufnahme: 1,8 W ohne Display / 2,5 W mit Display

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Abmessungen: 135 × 81 × 18 mm / 200 × 81 × 18 mm (mit Display)